




Gartenzaun
EXPERTEN



Doppelstabmatten | Tore | Pfosten und Gabionen

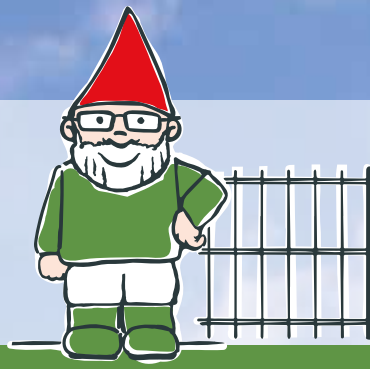

Modell Wapel schwer, anthrazit pulverbeschichtet

DOPPELSTAB LEICHT

Der leichte Doppelstab-Zaun eignet sich perfekt für privathäusliche Einfriedungen und einfache Umzäunungen im Industriebereich. Die Matten bieten einen soliden Schutz gegen unbefugten Zutritt und grenzen wirksam Grundstücke voneinander ab. Durch die Verwendung von 2 waagerechten Drähten mit einem Durchmesser von 6 mm ist diese Gittermatte eine günstige Einstiegsvariante.

Bei der Montage ist es möglich, die Gittermatten am Ende der Zaunstrecke einfach abzuschneiden und zu kürzen. Schnittstellen können mit Zinkfarbe, bzw. Farbspray nachgearbeitet werden.

Doppelstabmatte leicht

- Drahtstärke senkrecht: 5 mm
- Drahtstärke waagerecht doppelt: 6 mm
- Mattenlänge: 2510 mm
- Überstand der senkrechten Drähte: 30 mm
- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 oder
- Beschichtung nach RAL-Standard- oder Sonderfarben




DOPPELSTAB SCHWER

Gittermatten vom Typ Wapel schwer zeichnen sich durch Stabilität und Robustheit aus. Die waagerechten Drähte haben einen Durchmesser von 8 mm. Diese Gittermatten sind heute gleichermaßen bei privaten Immobilienbesitzern wie auch bei industriellen Einsätzen beliebt. Egal ob zum Umzäunen Ihres Gartens oder zum Abgrenzen im Fußballstadion – der Doppelstabzaun ist der Gitterzaun schlechthin. Die feuerverzinkte oder verzinkt und beschichtete Ausführung ist stabil, gegen Korrosion geschützt und eine Investition für die Zukunft.

Doppelstabmatte schwer

- Drahtstärke senkrecht: 6 mm
- Drahtstärke waagerecht doppelt: 8 mm
- Mattenlänge: 2510 mm
- Überstand der senkrechten Drähte: 30 mm
- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 oder
- Beschichtung nach RAL-Standard- oder Sonderfarben


MODELL WAPEL LEICHT

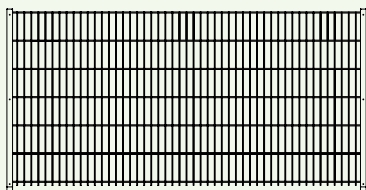

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Zaunbreite	2510 mm	2510 mm	2510 mm	2510 mm	2510 mm	2510 mm	2510 mm	2510 mm	2510 mm	2510 mm


	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16504010	16504020	16504030	16504040	16504050	16504060	16504070	16504080	16504090	16504100
Anthrazit	16504013	16504023	16504033	16504043	16504053	16504063	16504073	16504083	16504093	16504103
Moosgrün	16504011	16504021	16504031	16504041	16504051	16504061	16504071	16504081	16504091	16504101

MODELL WAPEL SCHWER

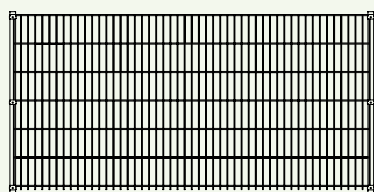

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Zaunbreite	2510 mm	2510 mm	2510 mm	2510 mm	2510 mm	2510 mm	2510 mm	2510 mm	2510 mm	2510 mm

	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16501010	16501020	16501030	16501040	16501050	16501060	16501070	16501080	16501090	16501100
Anthrazit	16501013	16501023	16501033	16501043	16501053	16501063	16501073	16501083	16501093	16501103
Moosgrün	16501011	16501021	16501031	16501041	16501051	16501061	16501071	16501081	16501091	16501101

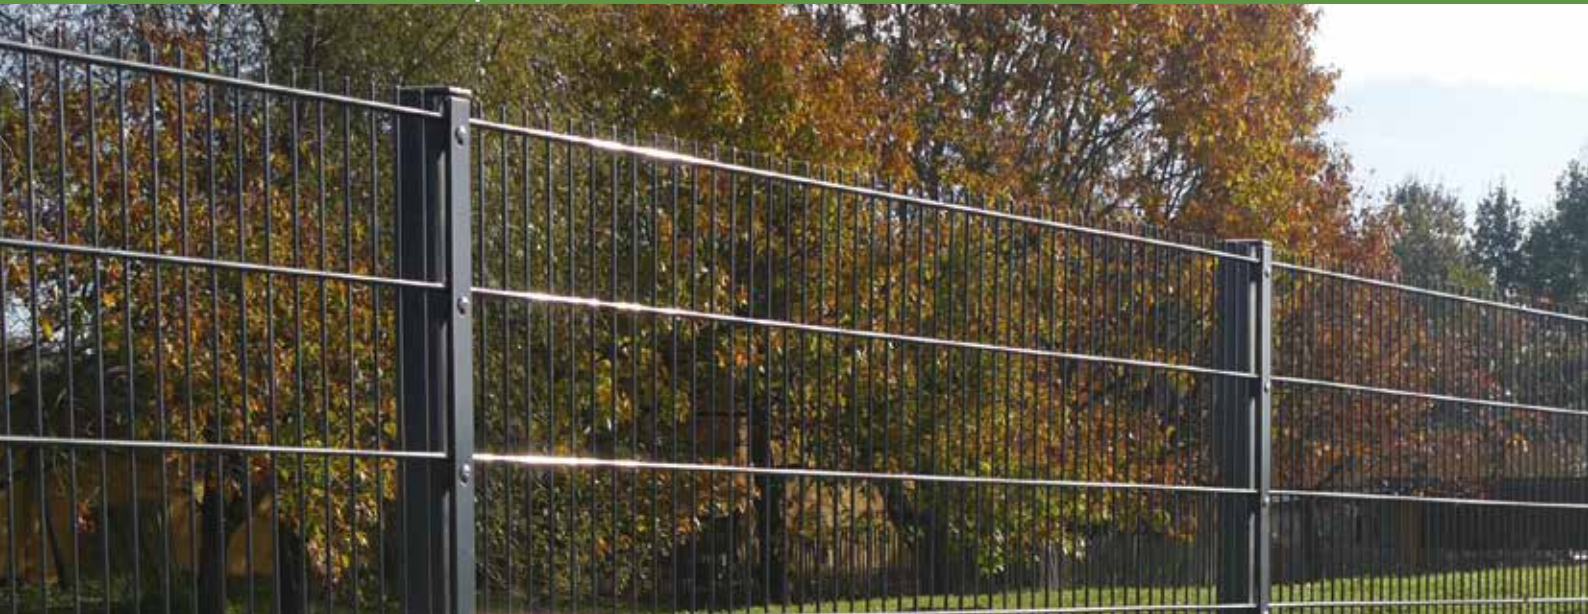

Modell Wapel schwer mit Pfosten Typ (F), anthrazit pulverbeschichtet

PFOSTENVARIANTEN

Pfosten Typ (F)



- Pfosten 60 x 40 mm
- Bohrbild 200 mm
- Flachleiste 40 x 5 mm
- Pfostenkappe aus Alu

Pfosten Typ (P)



- Pfosten 60 x 40 mm
- Bohrbild 200/400 mm
- Edelstahl-Plättchen
- Pfostenkappe aus Kunststoff

Pfosten Typ (D)



- Pfosten 60 x 40 mm
- Bohrbild 400/600 mm
- Ideal für Gefälleanpassung
- Elegante U-Profil-Abdeckleiste

Pfosten Typ (K)




- Pfosten 60 x 40 mm
- Bohrbild 400/600 mm
- Klemmlasche passend zur Zaunfarbe in RAL beschichtet oder feuerverzinkt

Pfosten Typ (FB)



- Pfosten 60 x 40 mm
- Bohrbild 200 mm
- Flachleiste 40 x 5 mm
- Pfostenkappe aus Alu
- Bodenplatte zum Aufdübeln

Pfosten Typ (U)

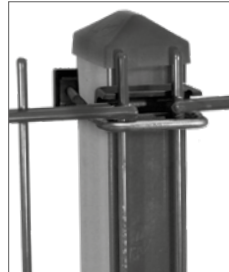

- Pfosten 60 x 40 mm
- U-Bügel Befestigung
- Individuelle Montage-möglichkeit
- Pfostenkappe aus Kunststoff

Sichtschuttpfosten Typ (D)



- Pfosten 80 x 40 mm oder Pfosten 100 x 40 mm
- Bohrbild 400/600 mm
- Elegante U-Profil-Abdeckleiste

Standard-Farben



RAL 7016
Anthrazit



RAL 6005
Moosgrün



Verzinkt



ZAUNPFOSTEN TYP (F)

- Pfosten 60 x 40 mm mit Kunststoff-Sockel
- Flachleiste 40 x 5 mm
- Bohrbild 200 mm
- Pfostenkappe aus Alu
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben M8 x 50 mm

Hier finden Sie die
Zaunpfosten-Bohrbilder
als Zeichnung.



ZAUNPFOSTEN TYP (F)

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Pfostenlänge	1000 mm	1300 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	3000 mm	3200 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16501905	16501915	16501925	16501935	16501945	16501955	16501965	16501975	16501985	16501995
Anthrazit	16501907	16501917	16501927	16501937	16501947	16501957	16501967	16501977	16501987	16501997
Moosgrün	16501906	16501916	16501926	16501936	16501946	16501956	16501966	16501976	16501986	16501996

ECKPFOSTEN TYP (F)

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Pfostenlänge	1000 mm	1300 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	3000 mm	3200 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16501920	16502015	16502025	16502035	16502045	16502055	16502065	16502075	16502085	16502095
Anthrazit	16502007	16502017	16502027	16502037	16502047	16502057	16502067	16502077	16502087	16502097
Moosgrün	16501921	16502016	16502026	16502036	16502046	16502056	16502066	16502076	16502086	16502096



ZAUNPFOSTEN TYP (P)

- Pfosten 60 x 40 mm mit Kunststoff-Sockel
- Edelstahlplättchen
- Bohrbild 200/400 mm
- Pfostenkappe aus Kunststoff
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben M8 x 50 mm

Hier finden Sie die
Zaunpfosten-Bohrbilder
als Zeichnung.



ZAUNPFOSTEN TYP (P)

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Pfostenlänge	1000 mm	1300 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	3000 mm	3200 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16526000	16526040	16526080	16526120	16526160	16526200	16526240	16526280	16526320	16526360
Anthrazit	16526023	16526063	16526103	16526143	16526183	16526223	16526263	16526303	16526343	16526383
Moosgrün	16526011	16526051	16526091	16526131	16526171	16526211	16526251	16526291	16526331	16526371

ECKPFOSTEN TYP (P)

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Pfostenlänge	1000 mm	1300 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	3000 mm	3200 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16526400	16526440	16526480	16526520	16526560	16526600	16526640	16526680	16526720	16526760
Anthrazit	16526423	16526463	16526503	16526543	16526583	16526623	16526663	16526703	16526743	16526783
Moosgrün	16526411	16526451	16526491	16526531	16526571	16526611	16526651	16526691	16526731	16526771



ZAUNPFOSTEN TYP (D)

- Pfosten 60 x 40 mm
- Elegante U-Profil-Abdeckleiste
- Bohrbild 400/600 mm
- Ideal für Gefälleanpassung
- Pfostenkappe aus Kunststoff
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben M8 x 50 mm

Hier finden Sie die
Zaunpfosten-Bohrbilder
als Zeichnung.



ZAUNPFOSTEN TYP (D)

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Pfostenlänge	1000 mm	1300 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	3000 mm	3200 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16501510	16501520	16501530	16501540	16501550	16501560	16501570	16501580	16501590	16501600
Anthrazit	16501513	16501523	16501533	16501543	16501553	16501563	16501573	16501583	16501593	16501603
Moosgrün	16501511	16501521	16501531	16501541	16501551	16501561	16501571	16501581	16501591	16501601

ECKPFOSTEN TYP (D)

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Pfostenlänge	1000 mm	1300 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	3000 mm	3200 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16501710	16501720	16501730	16501740	16501750	16501760	16501770	16501780	16501790	16501800
Anthrazit	16501713	16501723	16501733	16501743	16501753	16501763	16501773	16501783	16501793	16501803
Moosgrün	16501711	16501721	16501731	16501741	16501751	16501761	16501771	16501781	16501791	16501801



ZAUNPFOSTEN TYP (K)

- Pfosten 60 x 40 mm
- Klemmlasche passend zur Zaunfarbe in RAL beschichtet oder feuerverzinkt
- Bohrbild 400/600 mm
- Pfostenkappe aus Kunststoff
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben M8 x 50 mm

Hier finden Sie die
Zaunpfosten-Bohrbilder
als Zeichnung.



ZAUNPFOSTEN TYP (K)

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Pfostenlänge	1000 mm	1300 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	3000 mm	3200 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16512510	16512520	16512530	16512540	16512550	16512560	16512570	16512580	16512590	16512600
Anthrazit	16512513	16512523	16512533	16512543	16512553	16512563	16512573	16512583	16512593	16512603
Moosgrün	16512511	16512521	16512531	16512541	16512551	16512561	16512571	16512581	16512591	16512601

ECKPFOSTEN TYP (K)

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Pfostenlänge	1000 mm	1300 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	3000 mm	3200 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16512710	16512720	16512730	16512740	16512750	16512760	16512770	16512780	16512790	16512800
Anthrazit	16512713	16512723	16512733	16512743	16512753	16512763	16512773	16512783	16512793	16512803
Moosgrün	16512711	16512721	16512731	16512741	16512751	16512761	16512771	16512781	16512791	16512801



ZAUNPFOSTEN TYP (FB)

- Pfosten 60 x 40 mm mit Kunststoff-Sockel
- Flachleiste 40 x 5 mm
- Bohrbild 200 mm
- Pfostenkappe aus Alu
- Angeschweißte Bodenplatte zum Aufdübeln
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben M8 x 50 mm

Hier finden Sie die Zaunpfosten-Bohrbilder als Zeichnung.



ZAUNPFOSTEN TYP (FB)

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm
Pfostenlänge	680 mm	880 mm	1080 mm	1280 mm	1480 mm	1680 mm	1880 mm	2080 mm

	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16526990	16527000	16527010	16527020	16527030	16527040	16527050	16527060
Anthrazit	16526993	16527003	16527013	16527023	16527033	16527043	16527053	16527063
Moosgrün	16526991	16527001	16527011	16527021	16527031	16527041	16527051	16527061


ECKPFOSTEN TYP (FB)

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm
Pfostenlänge	680 mm	880 mm	1080 mm	1280 mm	1480 mm	1680 mm	1880 mm	2080 mm

	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16527190	16527200	16527210	16527220	16527230	16527240	16527250	16527260
Anthrazit	16527193	16527203	16527213	16527223	16527233	16527243	16527253	16527263
Moosgrün	16527191	16527201	16527211	16527221	16527231	16527241	16527251	16527261



Bodenplatte 120 x 120 mm bis zu einer Zaunhöhe von 1830 mm. Ab einer Zaunhöhe von 2030 mm hat die Bodenplatte 150 x 150 mm.



ZAUNPFOSTEN TYP (U)

- Pfosten 60 x 40 mm
- U-Bügel
- Individuelle Montagemöglichkeit
- Pfostenkappe aus Kunststoff

ZAUNPFOSTEN TYP (U)

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm
Pfostenlänge	680 mm	880 mm	1080 mm	1280 mm	1480 mm	1680 mm	1880 mm	2080 mm

	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16510751	16510754	16510757	16510760	16510763	16510766	16510769	16510772
Anthrazit	16510752	16510755	16510758	16510761	16510764	16510767	16510770	16510773
Moosgrün	16510753	16510756	16510759	16510762	16510765	16510768	16510771	16510774

Anzahl U-Bügel	2	2	2	3	3	3	4	4
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---



Standard-Farben

RAL 7016 Anthrazit

RAL 6005 Moosgrün



SICHTSCHUTZPFOSTEN TYP (D)

- Pfosten 80 x 40 mm oder Pfosten 100 x 40 mm
- Elegante U-Profil-Abdeckleiste
- Bohrbild 400/600 mm
- Pfostenkappe aus Kunststoff
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben M8 x 50 mm
- Standardfarben:
RAL 7016 Anthrazit und RAL 6005 Moosgrün

ZAUNPFOSTEN SICHTSCHUTZ TYP (D)

Zaunhöhe	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Pfostenlänge	2200 mm	2400 mm	2600 mm	3000 mm	3200 mm
Querschnitt	80/40/2 mm	80/40/2 mm	100/40/2 mm	100/40/2 mm	100/40/2 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16510017	16510020	16510024	16510035	16510046
Anthrazit	16510019	16510022	16510027	16510037	16510048
Moosgrün	16510018	16510021	16510025	16510036	16510047

ECK-SICHTSCHUTZPFOSTEN WAPEL SICHTSCHUTZ TYP (D)

Zaunhöhe	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Pfostenlänge	2200 mm	2400 mm	2600 mm	3000 mm	3200 mm
Querschnitt	80/40/2 mm	80/40/2 mm	100/40/2 mm	100/40/2 mm	100/40/2 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16510051	16510061	16510071	16510081	16510091
Anthrazit	16510053	16510063	16510073	16510083	16510093
Moosgrün	16510052	16510062	16510072	16510082	16510092



ECK-SICHTSCHUTZPFOSTEN WAPEL SICHTSCHUTZ TYP (D)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Deckleisten Typ (D),
Verschraubung mit Edelstahlschrauben
M8 x 50 mm
Pfostenkappe aus Kunststoff

Hier finden Sie die
Zaunpfosten-Bohrbilder
als Zeichnung.




Standard-Farben

RAL 7016 Anthrazit

RAL 6005 Moosgrün

Sichtschutzpfosten Typ (D), anthrazit pulverbeschichtet in Kombination mit
Doppelstabmatte Modell Wapel schwer mit Sichtschutzstreifen in anthrazit

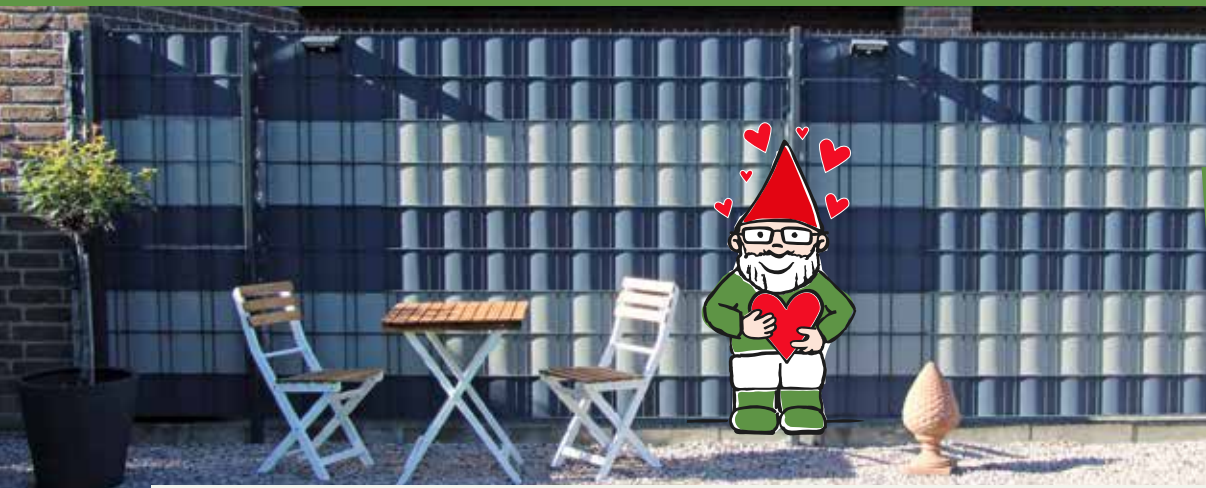

Bei Verwendung von Sichtschutzstreifen empfehlen wir die Doppelstabmatte Typ Wapel schwer in Kombination mit dem Sichtschutzpfosten!

UNSERE SICHTSCHUTZSTREIFEN

Sie möchten Ihr Grundstück gegen Blicke abschirmen? Dann haben wir mit unseren Doppelstabmatten in Kombination mit den einfach zu montierenden Sichtschutzstreifen aus PP bzw. PE genau die richtige Lösung für Sie! Ob lose Sichtschutzstreifen, auf Rolle, mit Rille oder Struktur - Sie haben die Wahl.

SICHTSCHUTZSTREIFEN FÜR DOPPELSTABZAUN IN 2530 MM LÄNGE

Sichtschutzstreifen lose, auf Zaunfeldlänge vorkonfektioniert, beidseitig mit waagerechter Rille, ca. 1,5 mm stark

Farben:	Art.-Nr.
Moosgrün ähnlich RAL 6005	16510033
Anthrazit ähnlich RAL 7016	16510032
Fenstergrau ähnlich RAL 7040	16510034

PROFI-SICHTSCHUTZSTREIFEN FÜR DOPPELSTABZAUN

Sichtschutzstreifen, 190 mm breit beidseitig mit Struktur, ca. 1,3 mm stark, 50-m-Rolle

Farben:	Art.-Nr.
Moosgrün ähnlich RAL 6005	16510005
Anthrazit ähnlich RAL 7016	16510004
Steingrau ähnlich RAL 7030	16510029
Schwarz ähnlich RAL 9004	16510006

Befestigung:	
Edelstahlklemmen zur Befestigung der Streifen an der Gittermatte	16510007

BASIC-SICHTSCHUTZSTREIFEN FÜR DOPPELSTABZAUN

Sichtschutzstreifen, 190 mm breit beidseitig mit Struktur, ca. 0,7 mm stark, 35-m-Rolle


Farben:	Art.-Nr.
Moosgrün ähnlich RAL 6005	16510016
Anthrazit ähnlich RAL 7016	16510017



BODENPLATTEN ZUM EINSTECKEN

Wenn Pfosten auf Mauerwerk oder Beton befestigt werden sollen, haben wir die passende Lösungen für Sie. Abhängig von der Höhe des Zauns, gibt es die Bodenplatte in verschiedenen Größen.

Für Mauerwerk bieten wir Winkelplatten mit links, rechts oder mittig platziertem Pfosten an. Die Pfosten müssen bauseits gekürzt werden.

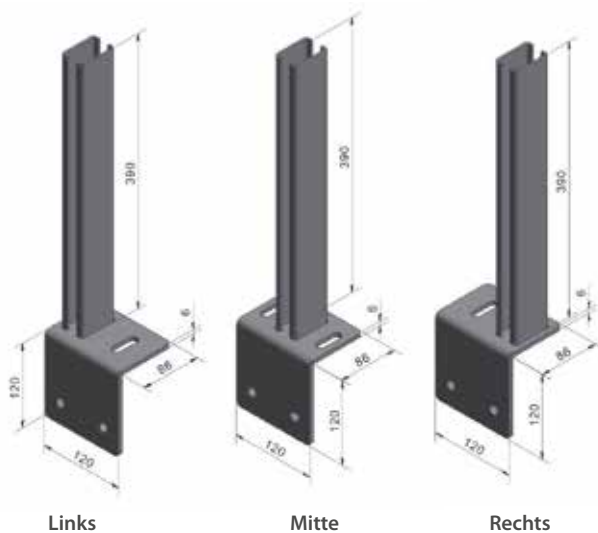


WINKELPLATTEN ZUM EINSTECKEN

Winkelplatten zum Einstecken für Rechteckpfosten 60 x 40 x 2 mm

Geeignet für Pfosten bis 2080 mm Länge,
Bodenplatte 120 x 120/86 x 6 mm
Die Lieferung erfolgt ohne Dübel und Schrauben.

Art.-Nr.	links	Mitte	rechts
Feuerverzinkt	16510817	16510814	16510818
Anthrazit	16510815	16510812	16510819
Moosgrün	16510816	16510813	16510820

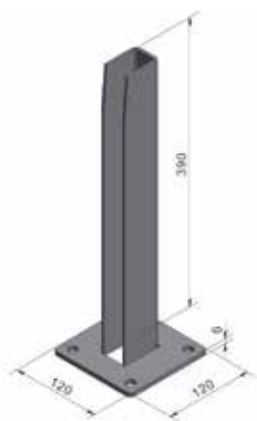

Bodenplatte für Pfosten
60 x 40 x 2 mm, bis 1680 mm Länge
Bodenplatte 120 x 120 x 6 mm
Die Lieferung erfolgt ohne Dübel und Schrauben.

Art.-Nr.
Feuerverzinkt
Anthrazit
Moosgrün

BODENPLATTEN ZUM EINSTECKEN

Bodenplatte für Pfosten
60 x 40 x 2 mm, bis 2080 mm Länge
Bodenplatte 150 x 150 x 8 mm
Die Lieferung erfolgt ohne Dübel und Schrauben.

Art.-Nr.
Feuerverzinkt
Anthrazit
Moosgrün




Bodenplatte für Pfosten
80 x 40 x 3 mm, bis 1880 mm Länge
Bodenplatte 150 x 150 x 8 mm.
Die Lieferung erfolgt ohne Dübel und Schrauben.

Art.-Nr.
Feuerverzinkt
Anthrazit
Moosgrün

Bodenplatte für Pfosten
100 x 40 x 3 mm, bis 2080 mm Länge
Bodenplatte 150 x 150 x 8 mm
Die Lieferung erfolgt ohne Dübel und Schrauben.

Art.-Nr.
Feuerverzinkt
Anthrazit
Moosgrün






1

Growi®-Eckverbinder 2-tlg.

verzinkt
anthrazit
moosgrün

1 Art.-Nr.
16510310
16510312
16510311

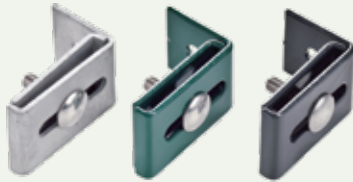


2

Growi®-Wandbefestigung 2-tlg.

verzinkt
anthrazit
moosgrün

2
16514810
16514813
16514811

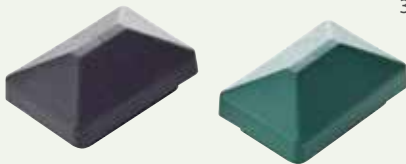


3

KS-Abdeckkappe 60 x 40 mm

schwarz
moosgrün

3
14732590
14732591

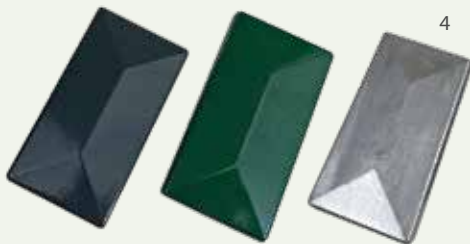

4

Alu-Abdeckkappe 60 x 40 mm mit Überstand

verzinkt
anthrazit
moosgrün

4
14732593
14732597
14732596



5

Innensechskantschlüssel (Inbus) 5,5 mm

5 16510070



6

Bit 5,5 mm passend für die Montage von Zaunbau-Flachkopfschrauben

6 93120545



7



8



9

Farbspray 150 ml (RAL 7016, RAL 6005)

RAL 7016, anthrazit 11030491
RAL 6005, moosgrün 11030496

Farbspray 400 ml (RAL 7016, RAL 6005)

RAL 7016, anthrazit **7** 11030481
RAL 6005, moosgrün **8** 11030483

Zinkspray

400 ml **9** 11030500

UNIVERSALTOR LEICHT

Unser einflügeliges Universaltor leicht ist die preiswerte, aber dennoch robuste Alternative zu unserem Universaltor schwer. Durch den Verzicht auf einen umliegenden Rohrrahmen fügt sich dieses Torsystem harmonisch in Ihre Zaunanlage ein und rundet diese somit vollständig ab.

Als Torpfosten dienen Rechteckrohrpfosten 60 x 40 mm mit Flachleiste 40 x 5 mm, die mit zusätzlichen Bohrungen zur Befestigung von Torbändern und Anschlag vorbereitet werden. Die in die Flügelstreben eingeschweißte 8/6/8 mm-Doppelstabmatte verleiht dem Torsystem die nötige Quer- und Verwindungssteifigkeit.

Universaltor leicht

- Rahmen aus Vierkantrrohr
- Torfüllung mit Doppelstabmatte: 8/6/8 mm
- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Rechteckrohrpfosten: 60 x 40 mm
- Schloss vorgerichtet für Profilzylinder 31/31 mm
- Verstellbare Hängen M 12
- Alu-Drückergarnitur
- Anschlagleiste
- DIN links und rechts verwendbar
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL-Standardfarben



Hier finden Sie unsere Aufbauanleitung als Video.



TORHÖHEN PASSEND
ZUR ZAUNHÖHE!

Standard-Farben




RAL 7016
Anthrazit



RAL 6005
Moosgrün




UNIVERSALTOR LEICHT 1-FLÜGELIG



Hier finden
Sie unsere
Aufbauanleitung.



Beispiel
Torbreite:
1090 mm,
Torhöhe:
1000 mm

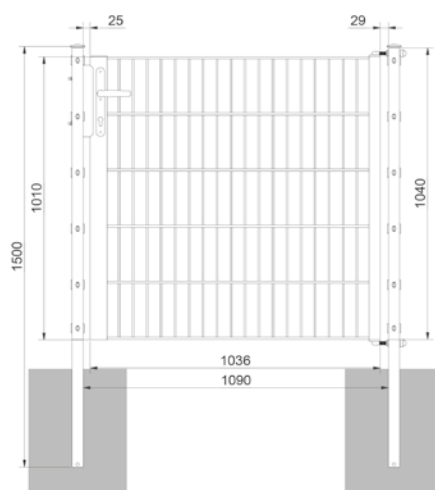

Höhe	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Lichte Breite							
1090 mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	17385030	17385060	17385090	17385120	17385150	17385180	17385210
Anthrazit	17385053	17385083	17385113	17385143	17385173	17385203	17385233
Moosgrün	17385041	17385071	17385101	17385131	17385161	17385191	17385221

UNIVERSALTOR MEDIUM

Unser beliebtes Universaltor medium gibt es als einflügeliges oder zweiflügeliges Tor und ist die preiswerte, aber dennoch robuste Alternative zu unserem Universaltor schwer. Durch den umliegenden Rohrrahmen ist dieses Tor stabil und filigran zugleich. Das Universaltor medium gibt es in unterschiedlichen Breiten:


1-flügelig: 1000, 1250 und 1500 mm Breite

2-flügelig: 3000 und 4000 mm Breite

Als Torpfosten dienen bei der einflügeligen Variante 60 x 60 mm-Quadratrohrpfosten, die mit zusätzlichen Bohrungen zur Befestigung von Torbändern und Anschlag vorbereitet werden. Die zweiflügeligen Tore haben Torpfosten von 80 x 80 mm. Die im Flügel eingeschweißte 8/6/8 mm-Doppelstabmatte verleiht dem Torsystem die nötige Quer- und Verwindungssteifigkeit.

Universaltor medium

- Rahmen umlaufend aus Vierkantrohr
- Torfüllung mit Doppelstabmatte: 8/6/8 mm
- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Quadratrohrpfosten: 60 x 60 x 3 mm (1-flügelig)
- Quadratrohrpfosten: 80 x 80 x 3 mm (2-flügelig)
- Schloss vorgerichtet für Profilzylinder 31/31 mm
- Verstellbare Hängen M 12
- Alu-Drückergarnitur
- DIN links und rechts verwendbar
- Inklusive Zaunanschlusswinkel und Schrauben
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Beschichtung nach RAL-Standardfarben

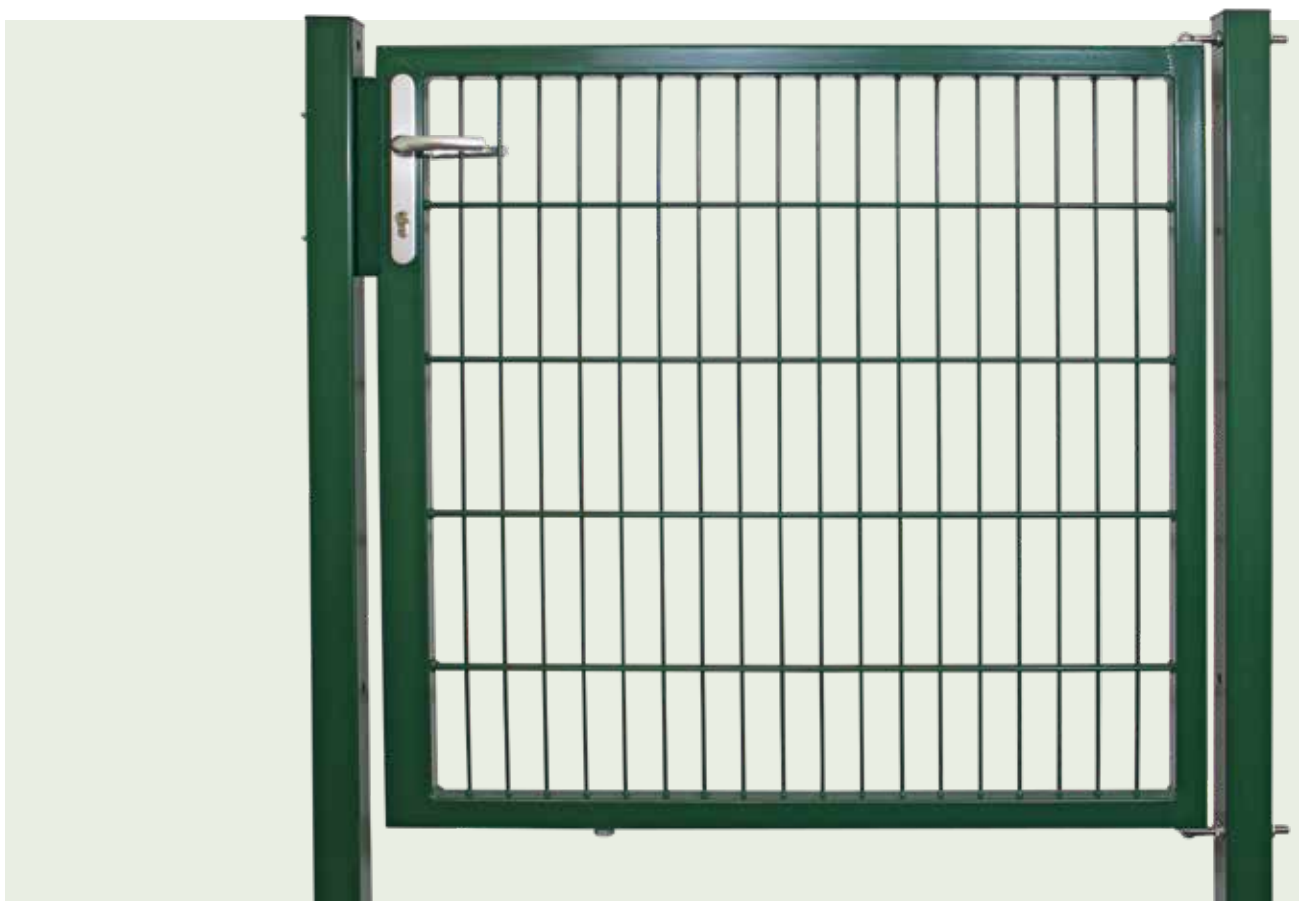

**TORHÖHEN PASSEND
ZUR ZAUNHÖHE!**

Standard-Farben



RAL 7016
Anthrazit




RAL 6005
Moosgrün



Universaltor medium, 2-flügelig, anthrazit pulverbeschichtet


UNIVERSALTOR MEDIUM 1-FLÜGELIG



Hier finden Sie unsere
Aufbauanleitung.

Höhe	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Lichte Breite							
Feuerverzinkt	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1090 mm	17385302	17385317	17385332	17385347	17385362	17385377	17385392
1340 mm	17385305	17385320	17385335	17385350	17385365	17385380	17385395
1590 mm	17385308	17385323	17385338	17385353	17385368	17385383	17385398
Anthrazit							
1090 mm	17385300	17385315	17385330	17385345	17385360	17385375	17385390
1340 mm	17385303	17385318	17385333	17385348	17385363	17385378	17385393
1590 mm	17385306	17385321	17385336	17385351	17385366	17385381	17385396
Moosgrün							
1090 mm	17385301	17385316	17385331	17385346	17385361	17385376	17385391
1340 mm	17385304	17385319	17385334	17385349	17385364	17385379	17385394
1590 mm	17385307	17385322	17385337	17385352	17385367	17385382	17385397

UNIVERSALTOR MEDIUM 2-FLÜGELIG



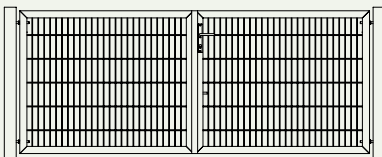


Hier finden Sie unsere
Aufbauanleitung.



Höhe	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Lichte Breite							
Feuerverzinkt	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
3158 mm	17385311	17385326	17385341	17385356	17385371	17385386	17385401
4158 mm	17385314	17385329	17385344	17385359	17385374	17385389	17385404
Anthrazit							
3158 mm	17385309	17385324	17385339	17385354	17385369	17385384	17385399
4158 mm	17385312	17385327	17385342	17385357	17385372	17385387	17385402
Moosgrün							
3158 mm	17385310	17385325	17385340	17385355	17385370	17385385	17385400
4158 mm	17385313	17385328	17385343	17385358	17385373	17385388	17385403

UNIVERSALTOR MEDIUM HÖHE 1000 MM

Die Varianten im Überblick

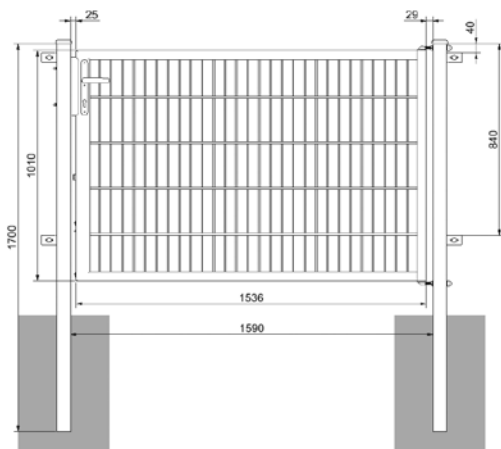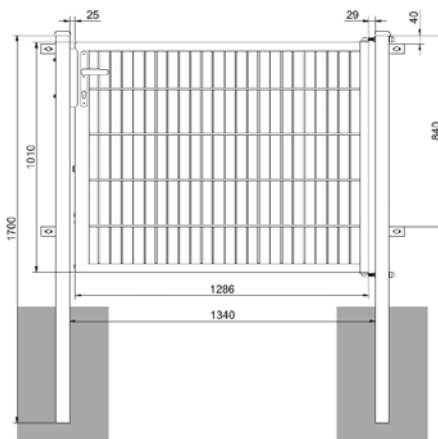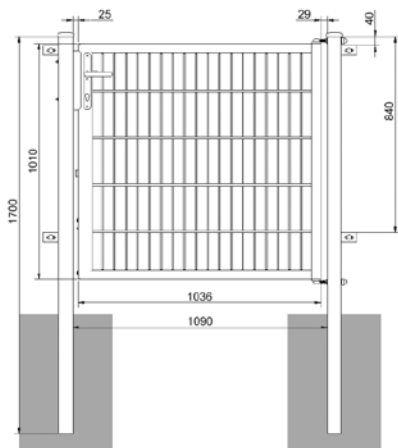

Hier sind beispielhaft die Varianten in der Höhe von 1000 mm um die Torbreiten zu verdeutlichen. Die anderen Höhen sind auf Seite 15 beschrieben.

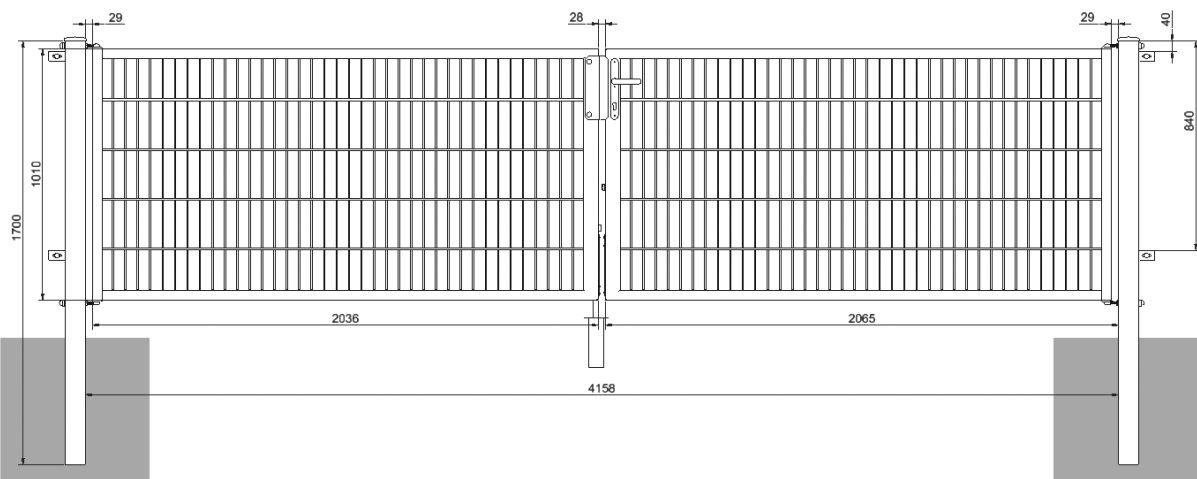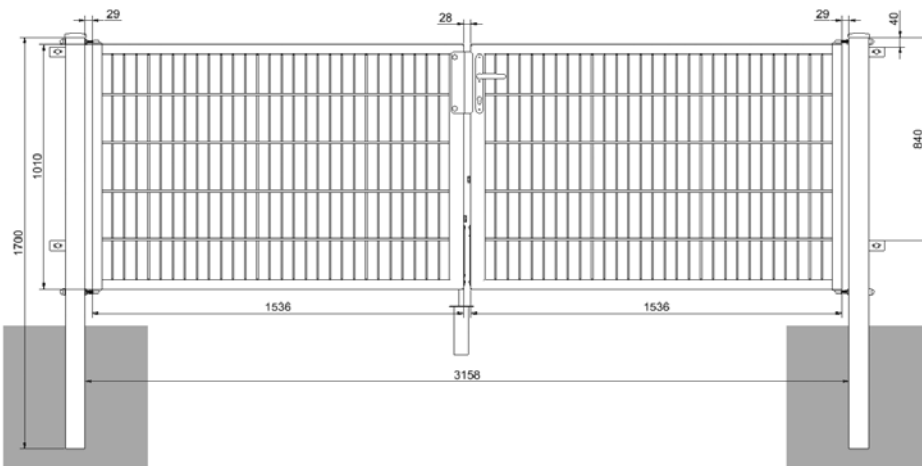



Universaltor medium, 1-flügelig, anthrazit pulverbeschichtet



Universaltor medium, 1-flügelig, moosgrün pulverbeschichtet



Universaltor medium, 1-flügelig, anthrazit pulverbeschichtet



Universaltor medium, 1-flügelig, anthrazit pulverbeschichtet



Universaltor medium, 2-flügelig, anthrazit pulverbeschichtet

UNIVERSALTOR SCHWER

Unsere Universaltoranlagen sind unsere meistverkauften Drehflügeltoranlagen. Diese Tore sind sowohl als DIN links oder DIN rechts-Anschlag zu verwenden, ebenso können diese Tore in jeder x-beliebigen Variante als Doppeltore kombiniert werden. Auch die Kombination von asymmetrischen Toranlagen ist möglich.

Universaltor schwer

- Rahmen aus Vierkantrrohr: 60 x 40 mm
- Torfüllung mit Doppelstabmatte: 8/6/8 mm
- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Quadratrohrpfosten: 80 x 80 mm
- Vorgerichtet für Profilzylinder 31/31 mm
- Verstellbare Hängen M 16
- Alu-Drückergarnitur
- Durchgehende Anschlagleiste
- Inklusive Zaunanschlussleiste, Flachleiste, Schrauben und Muttern
- DIN links und rechts verwendbar
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Beschichtung nach RAL-Standardfarben
- Alle Einzelflügel auch asymmetrisch kombinierbar


Breite der Torflügel:

1000 mm
1200 mm
1450 mm
2000 mm



Universaltor schwer, 1-flügelig, anthrazit

UNIVERSALTOR SCHWER 1-FLÜGELIG




Hier finden Sie
unsere
Aufbauanleitung
für das 1-flügelige Tor.



Höhe	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Lichte Breite							
Feuerverzinkt	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1133 mm	17200130	17300115	17300131	17300147	17300163	17300179	17300195
1333 mm	17300103	17300119	17300135	17300151	17300167	17300183	17300199
1583 mm	17300107	17300123	17300139	17300155	17300171	17300187	17300203
2133 mm	17300111	17300127	17300143	17300159	17300175	17300191	17300207
Anthrazit							
1133 mm	17300101	17300117	17300133	17300149	17300165	17300181	17300197
1333 mm	17300105	17300121	17300137	17300153	17300169	17300185	17300201
1583 mm	17300109	17300125	17300141	17300157	17300173	17300189	17300205
2133 mm	17300113	17300129	17300145	17300161	17300177	17300193	17300209
Moosgrün							
1133 mm	17300100	17300116	17300132	17300148	17300164	17300180	17300196
1333 mm	17300104	17300120	17300136	17300152	17300168	17300184	17300200
1583 mm	17300108	17300124	17300140	17300156	17300172	17300188	17300204
2133 mm	17300112	17300128	17300144	17300160	17300176	17300192	17300208

UNIVERSALTOR SCHWER 2-FLÜGELIG

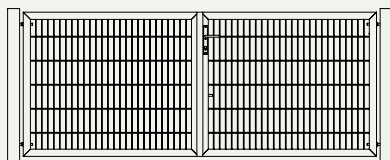

Hier finden Sie unsere
Aufbauanleitung für
das 2-flügelige Tor.



SYMMETRISCHE TORANLAGEN

Höhe	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Lichte Breite							
Feuerverzinkt	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2163 mm (1000/1000 mm)	17300211	17300251	17300291	17300331	17300371	17300411	17300451
2563 mm (1200/1200 mm)	17300219	17300259	17300299	17300339	17300379	17300419	17300459
3063 mm (1450/1450 mm)	17300231	17300271	17300311	17300351	17300391	17300431	17300471
4163 mm (2000/2000 mm)	17300247	17300287	17300327	17300367	17300407	17300447	17300487
Anthrazit							
2163 mm (1000/1000 mm)	17300213	17300253	17300293	17300333	17300373	17300413	17300453
2563 mm (1200/1200 mm)	17300221	17300261	17300301	17300341	17300381	17300421	17300461
3063 mm (1450/1450 mm)	17300233	17300273	17300313	17300353	17300393	17300433	17300473
4163 mm (2000/2000 mm)	17300249	17300289	17300329	17300369	17300409	17300449	17300489
Moosgrün							
2163 mm (1000/1000 mm)	17300212	17300252	17300292	17300332	17300372	17300412	17300452
2563 mm (1200/1200 mm)	17300220	17300260	17300300	17300340	17300380	17300420	17300460
3063 mm (1450/1450 mm)	17300232	17300272	17300312	17300352	17300392	17300432	17300472
4163 mm (2000/2000 mm)	17300248	17300288	17300328	17300368	17300408	17300448	17300488

ASYMMETRISCHE TORANLAGEN

Höhe	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	1800 mm
Lichte Breite							
Feuerverzinkt	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2363 mm (1000/1200 mm)	17300215	17300255	17300295	17300335	17300375	17300415	17300455
2613 mm (1000/1450 mm)	17300223	17300263	17300303	17300343	17300383	17300423	17300463
3163 mm (1000/2000 mm)	17300235	17300275	17300315	17300355	17300395	17300435	17300475
2813 mm (1200/1450 mm)	17300227	17300267	17300307	17300347	17300387	17300427	17300467
3363 mm (1200/2000 mm)	17300239	17300279	17300319	17300359	17300399	17300439	17300479
3613 mm (1450/2000 mm)	17300243	17300283	17300323	17300363	17300403	17300443	17300483
Anthrazit							
2363 mm (1000/1200 mm)	17300217	17300257	17300297	17300337	17300377	17300417	17300457
2613 mm (1000/1450 mm)	17300225	17300265	17300305	17300491	17300385	17300425	17300465
3163 mm (1000/2000 mm)	17300237	17300277	17300317	17300357	17300397	17300437	17300477
2813 mm (1200/1450 mm)	17300229	17300269	17300309	17300349	17300389	17300429	17300469
3363 mm (1200/2000 mm)	17300241	17300281	17300321	17300361	17300401	17300441	17300481
3613 mm (1450/2000 mm)	17300245	17300285	17300325	17300365	17300405	17300445	17300485
Moosgrün							
2363 mm (1000/1200 mm)	17300216	17300256	17300296	17300336	17300376	17300416	17300456
2613 mm (1000/1450 mm)	17300224	17300264	17300304	17300344	17300384	17300424	17300464
3163 mm (1000/2000 mm)	17300236	17300276	17300316	17300356	17300396	17300436	17300476
2813 mm (1200/1450 mm)	17300228	17300268	17300308	17300348	17300388	17300428	17300468
3363 mm (1200/2000 mm)	17300240	17300280	17300320	17300360	17300400	17300440	17300480
3613 mm (1450/2000 mm)	17300244	17300284	17300324	17300364	17300404	17300444	17300484

DIE IDEALE ERGÄNZUNG: BEFESTIGUNGSSATZ SICHTSCHUTZ FÜR UNIVERSALTOR SCHWER

Befestigungssatz für Sichtschutzstreifen Universaltor schwer 1-flg., 2 Paar Leisten inkl. Schrauben

Höhe	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16510871	16510853	16510856	16510859	16510862	16510865	16510868
Anthrazit	16510873	16510855	16510858	16510861	16510864	16510867	16510870
Moosgrün	16510872	16510854	16510857	16510860	16510863	16510866	16510869

Befestigungssatz Drehtor2-flg. für PVC-Sichtschutzstreifen 4 Paar Leisten inkl. Schrauben

Höhe	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16510850	16510874	16510877	16510880	16510883	16510886	16510889
Anthrazit	16510852	16510876	16510879	16510882	16510885	16510888	16510891
Moosgrün	16510851	16510875	16510878	16510881	16510884	16510887	16510890





Universaltor schwer, 2-flügelig, anthrazit pulverbeschichtet, in Kombination mit Gabionen




Universaltor schwer, 1-flügelig, anthrazit pulverbeschichtet mit Sichtschutzstreifen und Befestigungssatz




Universaltor schwer, 1-flügelig, anthrazit pulverbeschichtet


UNIVERSALTOR SCHWER, 1-FLÜGELIG, HÖHE 1000 MM

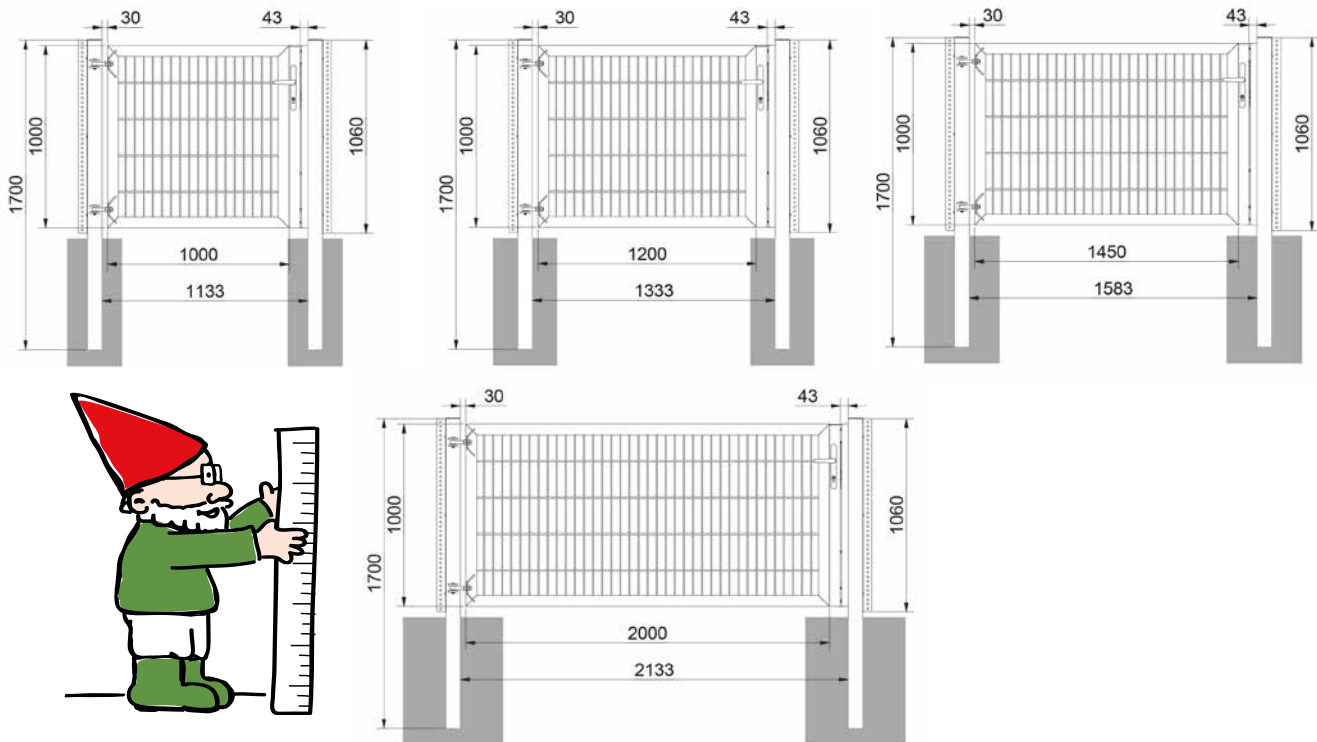

UNIVERSALTOR SCHWER, 2-FLÜGELIG, HÖHE 1000 MM, SYMMETRISCH

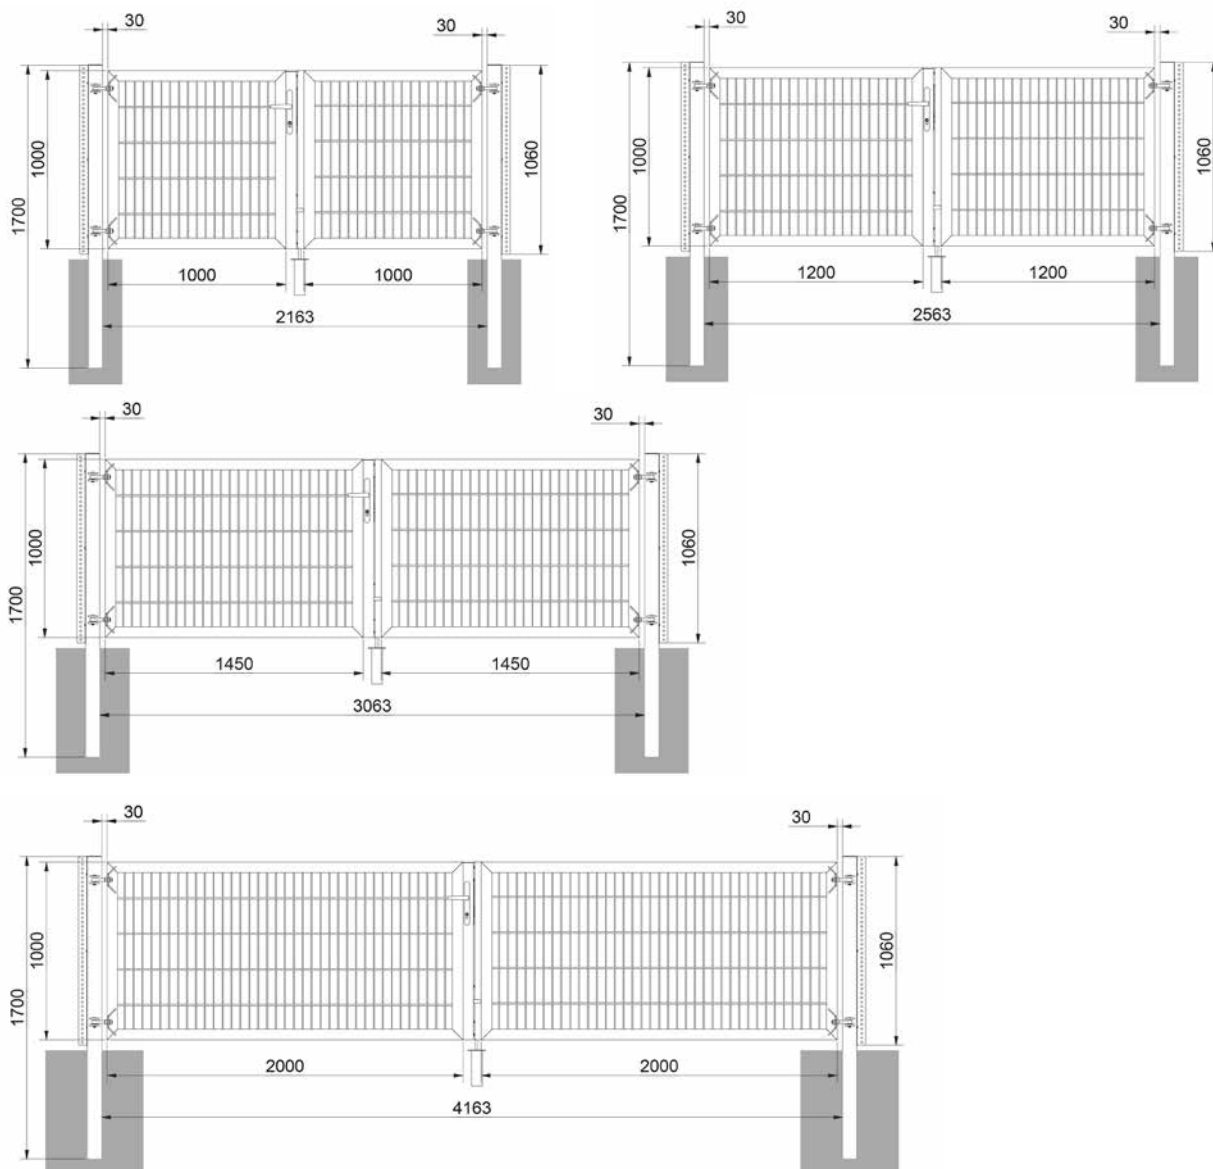

UNIVERSALTOR SCHWER, 2-FLÜGELIG, HÖHE 1000 MM, ASYMMETRISCH

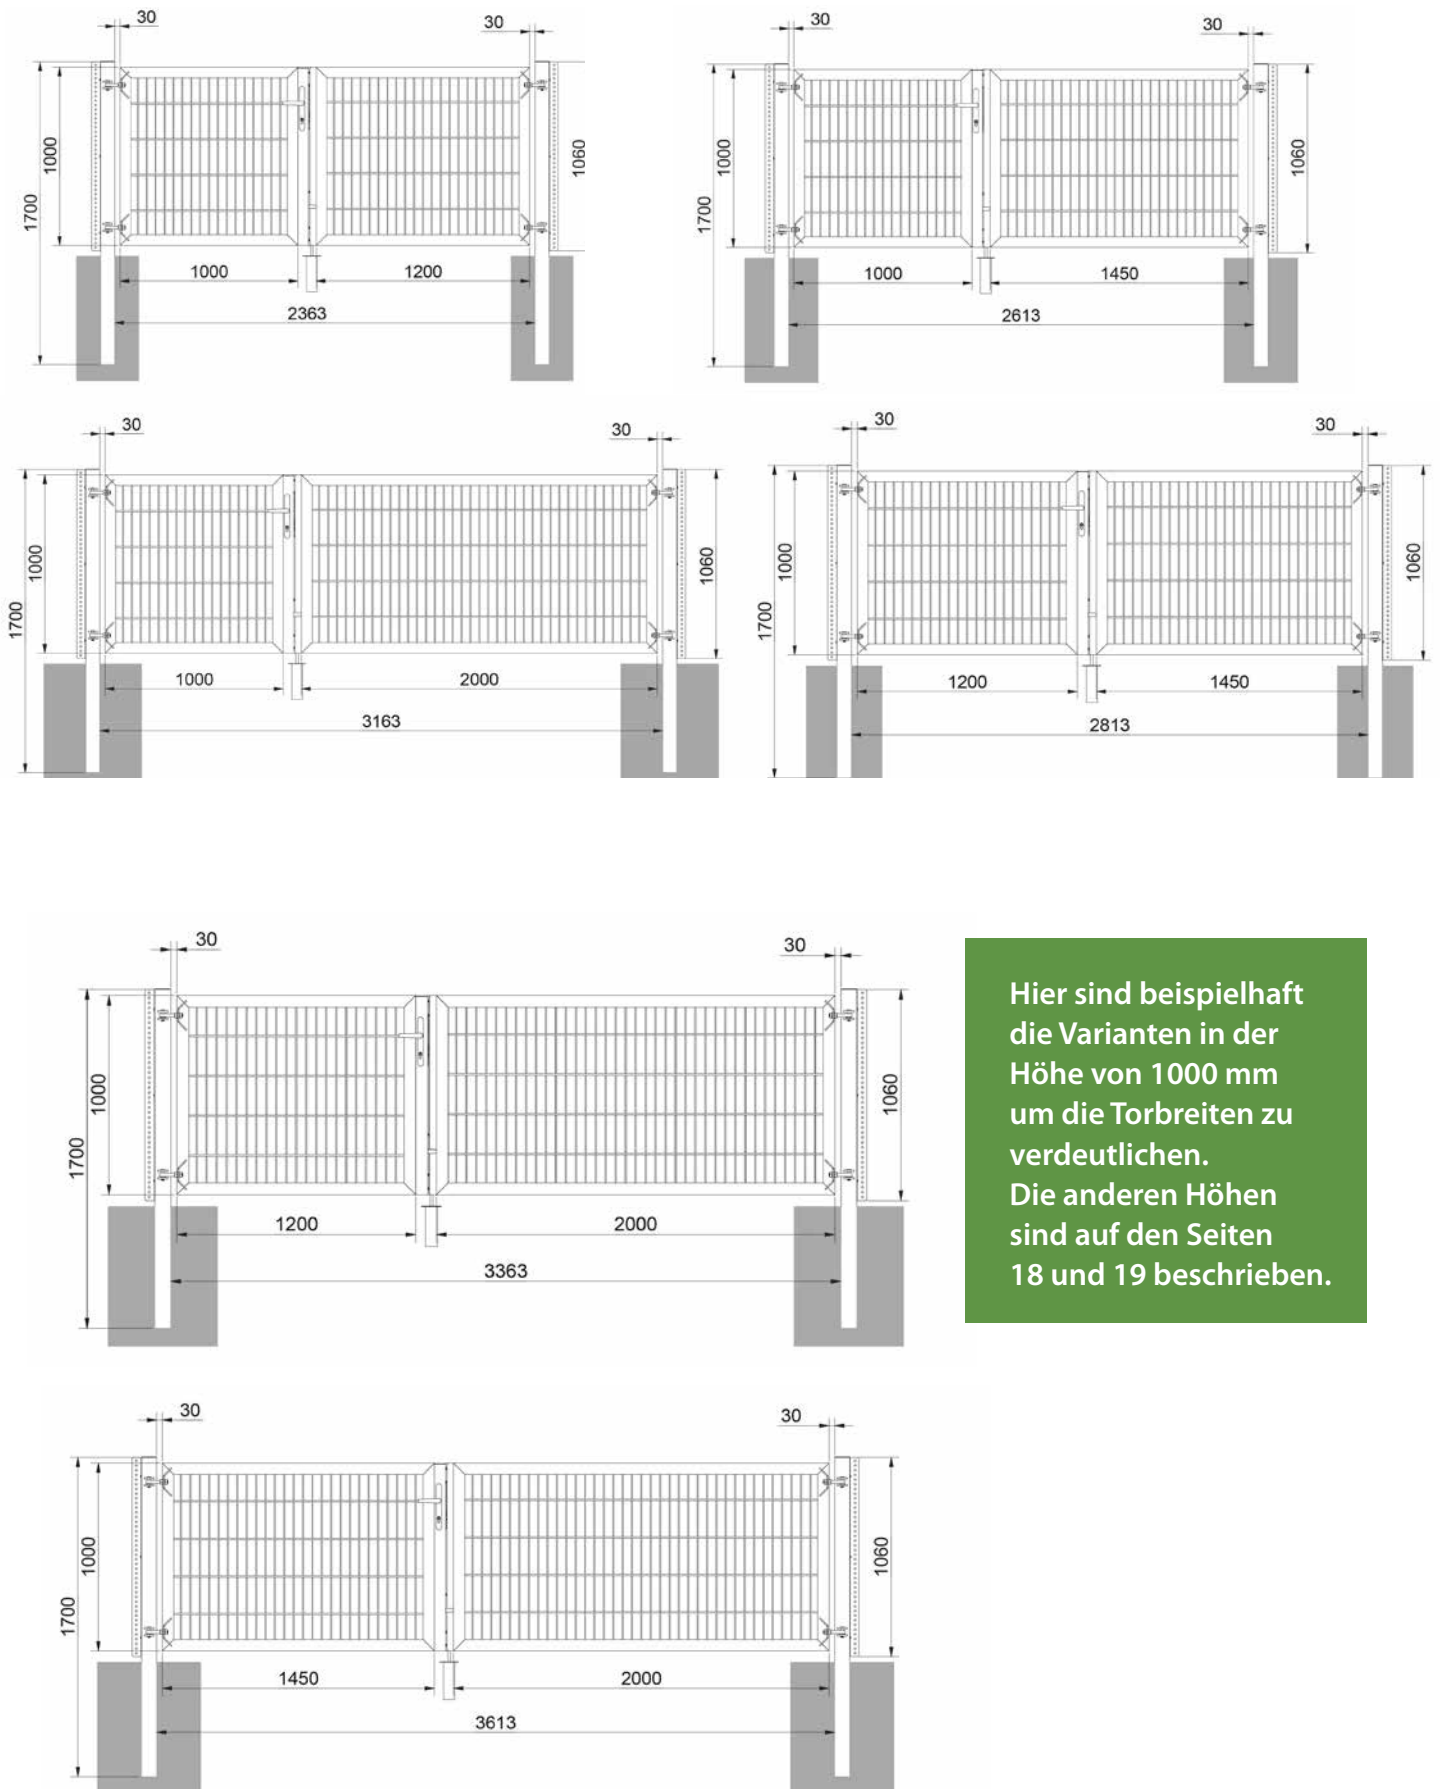

Hier sind beispielhaft die Varianten in der Höhe von 1000 mm um die Torbreiten zu verdeutlichen. Die anderen Höhen sind auf den Seiten 18 und 19 beschrieben.



Modell Alme mit Quadratrohrpfosten mit Kugelkappen und Zierzaunschellen, anthrazit pulverbeschichtet




Modell Werre mit Doppelstabpfosten Typ (D), anthrazit pulverbeschichtet

Unsere Schmuckzäune werden aus leichten Doppelstabmatten 6/6/6 mm produziert. Im Zusammenspiel mit standardisierten Elementbreiten von 2500 mm entsteht Ihr Zierzaun im optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Bei den Modellen Werre und Alme können Sie sich zwischen runden oder rautenförmigen Zierelementen, die feuerverzinkt und pulverbeschichtet sind, entscheiden.

Das Modell Iller fällt durch seine klare Linienführung und seiner filigranen Drahtstärke 6/6/6 mm auf und wirkt optimal im Zusammenspiel mit geraden Doppelstabmatten des Typs Wapel.


Die Lieferung erfolgt als Standardelement. Passelemente müssen bauseits angepasst werden. Wir empfehlen unseren Doppelstabpfosten Typ (D).

MODELL WERRE

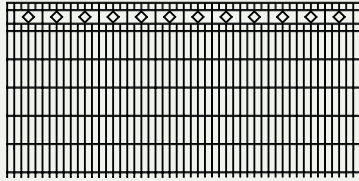


Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm
Zaunbreite	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazit	17003203	17003213	17003223	17003233
Moosgrün	17003201	17003211	17003221	17003231

MODELL ALME

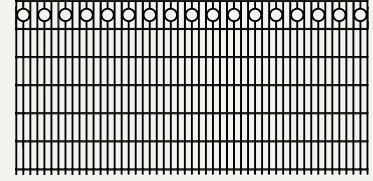

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm
Zaunbreite	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazit	17003303	17003313	17003323	17003333
Moosgrün	17003301	17003311	17003321	17003331

MODELL ILLER

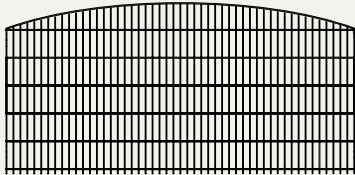

Zaunhöhe Mitte	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm
Zaunhöhe Außen	430 mm	630 mm	830 mm	1030 mm
Zaunbreite	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazit	16517084	16517088	16517091	16517095
Moosgrün	16517085	16517087	16517090	16517094

UNSERE EMPFEHLUNG: ZAUNPFOSTEN TYP (D)



TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Pfosten 60 x 40 mm
- Elegante U-Profil-Abdeckleiste
- Edelstahlschrauben M8 x 50 mm

Seite 6

Passend für Ihren Zaun bieten wir Ihnen Schmuckzaun-Toranlagen maßgefertigt für Ihr Grundstück an.



Modell Iller mit Zaunpfosten Wapel Typ (D), anthrazit pulverbeschichtet



Modell Gelbach



Modell Lahn


Passend für Ihren Zaun bieten wir Ihnen Schmuckzaun-Toranlagen maßgefertigt für Ihr Grundstück an.

MODELL GELBACH



Zaunhöhe Mitte	620 mm	820 mm	1020 mm
Zaunhöhe Außen	800 mm	1000 mm	1200 mm
Zaunbreite	2464 mm	2464 mm	2464 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazit	16518069	16518072	16518075
Moosgrün	16518068	16518071	16518074

MODELL LAHN

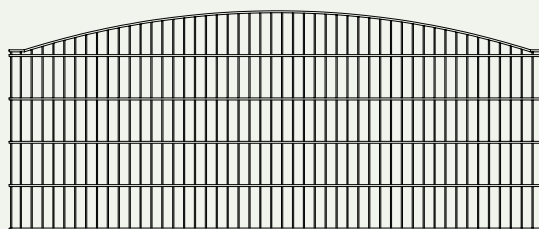

Zaunhöhe Mitte	800 mm	1000 mm	1200 mm
Zaunhöhe Außen	650 mm	850 mm	1050 mm
Zaunbreite	2464 mm	2464 mm	2464 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazit	16518087	16518093	16518090
Moosgrün	16518086	16518092	16518089

UNSERE EMPFEHLUNG: ZAUNPFOSTEN TYP (F)



TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Pfosten 60 x 40 mm mit Kunststoffsockel mit Flachleiste 40 x 5 mm
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben M8 x 50 mm

Seite 5



Die Elemente der Modelle Gelbach und Lahn werden aus U-Profil waagerecht 9/20/1,8 mm gefertigt. Die Drahtstärke senkrecht beträgt 5,5 mm und die Elementbreite liegt bei 2464 mm. Die Zaunelemente sind in feuerverzinkt und pulverbeschichtet (RAL 7016 und RAL 6005) erhältlich.

Die Lieferung erfolgt als Standardelement. Passelemente müssen bauseits angepasst werden. Wir empfehlen unseren Zaunpfosten Typ (F).



Modell Lahn



Modell Emscher




Modell Fulda



Modell Möhne




MODELL EMSCHER

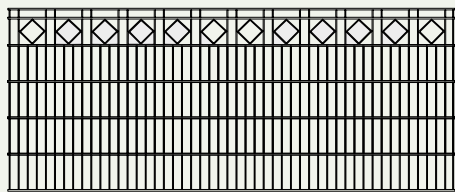


Zaunhöhe	800 mm	1000 mm	1200 mm
Zaunbreite	2464 mm	2464 mm	2464 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazit	16518051	16518054	16518057
Moosgrün	16518050	16518053	16518056

MODELL FULDA

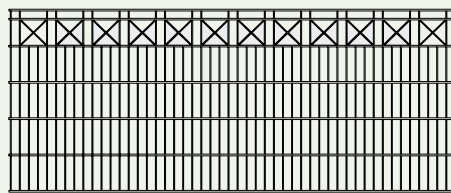

Zaunhöhe	800 mm	1000 mm	1200 mm
Zaunbreite	2464 mm	2464 mm	2464 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazit	16518060	16518063	16518066
Moosgrün	16518059	16518062	16518065

MODELL MÖHNE

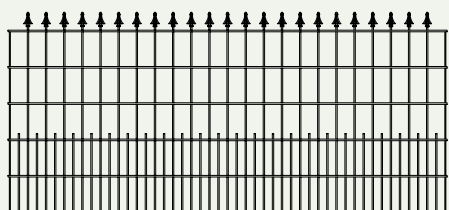

Zaunhöhe	900 mm	1100 mm	1300 mm
Zaunbreite	2418 mm	2418 mm	2418 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Anthrazit	16518078	16518081	16518084
Moosgrün	16518077	16518080	16518083

UNSERE EMPFEHLUNG: ZAUNPFOSTEN TYP (F)



TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Pfosten 60 x 40 mm mit Kunststoffsockel und Flachleiste Typ (F)
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben M8 x 50 mm

Seite 5

Passend für Ihren Zaun bieten wir Ihnen Schmuckzaun-Toranlagen maßgefertigt für Ihr Grundstück an.

Die Elemente der Modelle Emscher und Fulda werden aus U-Profil waagerecht 9/20/1,8 mm gefertigt. Die Drahtstärke senkrecht beträgt 5,5 mm und die Elementbreite liegt bei 2464 mm.

Unser Modell Möhne wird aus U-Profil waagerecht 9/20/1,8 mm produziert. Die Drahtstärke senkrecht beträgt 5,5 mm und die Elementbreite liegt bei 2418 mm. Die Ausführungen beim Zaunelement sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 und RAL 6005. Die Spitzen des Zaunelementes sind höher als der Pfosten.

Die Lieferung erfolgt als Standardelement. Passelemente müssen bauseits angepasst werden. Wir empfehlen unseren Zaunpfosten Typ (F).





Gabionen in Kombination mit Sichtschutz-Element Malaga, Seitenbleche anthrazit pulverbeschichtet, Gittermatte verzinkt



Gabionen in Kombination mit Sichtschutz-Element Malaga, Seitenbleche anthrazit pulverbeschichtet, Gittermatte verzinkt

SICHSCHUTZ-ELEMENT MALAGA

Das Sichtschutz-Element Malaga besteht aus waagerechten Lamellen, die verzinkt und pulverbeschichtet in der Standardfarbe anthrazit geliefert werden. Wir bieten Ihnen die Elemente in den Höhen 1800 mm sowie 2000 mm und in einer Breite von 1000 mm an.

Sichtschutz-Element Malaga

- Elementtiefe: 70 mm
- Rückseite verstärkt durch Quadratrohr 25 x 25 mm
- Inklusive Montagebeschlag für Wand- oder Pfostenmontage
- Verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL 7016 anthrazit

Sichtschutzpfosten aus Stahl

- 80 x 80 x 2 mm
- Pfostenkappe aus Kunststoff
- Verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL 7016 anthrazit

Toranlage Malaga


- Lamellenfüllung eingeschweißt
- Quadratrohrpfosten 100 x 100 x 2 mm
- Pfostenkappe aus Kunststoff
- Verstellbare Hängen
- Vorgerichtet für Profilzylinder
- Stoßgriff
- Verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL 7016 anthrazit



Tor Malaga

MODELL MALAGA

Verzinkt und
anthrazit beschichtet



Sichtschutz-Element Malaga

Rahmenhöhe	1800 mm	2000 mm
Rahmenbreite	1000 mm	1000 mm
Pfostenlänge	2400 mm	2600 mm
Art.-Nr.	Art.-Nr.	
16841011	16841012	

Tor Malaga

Torhöhe	1800 mm
Torbreite	1000 mm
Art.-Nr.	
16841013	



Der schlanke Gabionen-Pfosten mit einer Tiefe von 120 mm oder 140 mm wird mit unseren Gittermatten Typ Wapel schwer kombiniert.

Gabionen-Pfosten

- Pfosten 120 x 40 x 3 mm, mit 2 Flachleisten 40 x 5 mm
- Lamellenstopfen aus Kunststoff
- Maximale Gabionenhöhe bis 2230 mm
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Beschichtung nach RAL-Standardfarben



Abstandshalter für Gabionen-Pfosten 145 T mm

	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16526884
Anthrazit	16526885

GABIONEN-PFOSTEN

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm
Pfostenlänge	1000 mm	1300 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	3000 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16526810	16526820	16526830	16526840	16526850	16526860	16526870	16526880	16526882
Anthrazit	16526811	16526821	16526831	16526841	16526851	16526861	16526871	16526881	16526887





Gabionen-Körbe, feuerverzinkt in Kombination mit Holz-Elementen

GABIONEN-KÖRBE

Unsere Gabionen-Körbe kommen in fertiger Form zu Ihnen. Sie sind vielseitig einsetzbar, bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und sind einfach in der Montage.

Gabionen-Körbe

- 250 mm Tiefe
- Bestehend aus zwei zum „U“ gekanteten Gittern (Einfachstabmatte)
- Drahtdurchmesser waagrecht 7,6 mm, senkrecht 5,6 mm (Nennmaß: 8,0 / 6,0 mm)
- Maschenweite 50 x 200 mm
- Eingeschweißte Distanzhalter
- 4 eingeschweißte Flacheisen für die Pfostenmontage
- Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461



GABIONEN-KORB

Höhe	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Feuerverzinkt	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1000 mm breit	16840610	16840614	16840618	16840622	16840626	16840630
2000 mm breit	16840612	16840616	16840620	16840624	16840628	16840632
Anthrazit						
1000 mm breit	16840611	16840615	16840619	16840623	16840627	16840631
2000 mm breit	16840613	16840617	16840621	16840625	16840629	16840633



Pfosten zum Aufdübeln für Gabionen-Korb, feuerverzinkt

bestehend aus Rechteckrohr 60 x 40 x 4 mm, Länge: 453 mm mit Bodenplatten 180 x 80 x 6 mm,

1

Art.-Nr.

16840640

Pfosten zum Einbetonieren für Gabionen-Korb, feuerverzinkt

bestehend aus Rechteckrohr 60 x 40 x 4 mm, Länge: 1000 mm mit 2 Anschraublechen 6 mm stark

2

16840641


GABIONEN-BAUSATZ-ECKPROFIL



Mit dem Eckprofil bieten wir Ihnen eine elegante Lösung zur Herstellung von 90°-Ecken in Ihrer Gabionenwand. Das Profilpaar besteht jeweils aus Inneneck- und Außeneck-Profil und kann für alle Gabionentiefen eingesetzt werden.

Eck-Profilsatz	für Gabionenhöhe bis	Art.-Nr.	Art.-Nr.
		verzinkt	anthrazit
1500 mm lang	max. 1030 mm	17007250	17007260
2000 mm lang	max. 1430 mm	17007270	17007280
2500 mm lang	max. 1830 mm	17007290	17007300
3000 mm lang	max. 2230 mm	17007310	17007320

GABIONEN-BAUSATZ-BODENPLATTE

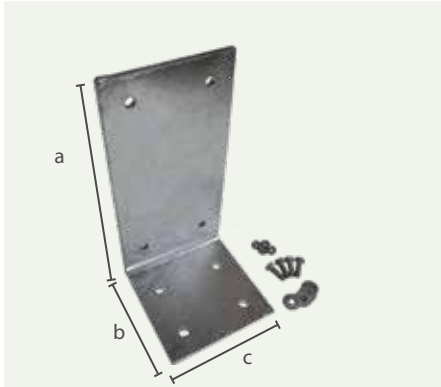

Mit der Bodenplatte haben Sie die Möglichkeit, die Gabione auf eine vorhandene Mauer oder ein Fundament aufzudübeln.

Seitenblech	Maß a	Maß b	Maß c	Art.-Nr.
				verzinkt
200 T mm	290 mm	148 mm	148 mm	16840328
300 T mm	290 mm	248 mm	248 mm	16840331

Hinweis: Die Bodenplatte muss sowohl seitlich am Gabionenblech (4 Flachrundsrauben M8 x 25 mit Unterlegscheiben und Muttern gehören zum Lieferumfang), als auch auf dem vorhandenen Untergrund verschraubt werden. Die Dübelschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

GABIONEN-BAUSATZ-ABDECKBLECH UND ENDSTÜCK




Abdeckbleche für Gabionen-Bausatz haben eine Blechlänge von 2500 mm und wahlweise eine Außentiefe von 204/304 mm.

Abdeckblech für Gabionen-Bausatz	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	verzinkt	anthrazit
2500 L x 204 T mm	17007190	17007220
2500 L x 304 T mm	17007200	17007230

Endstücke als seitlicher Abschluss für individuell gekürzte Gabionenabdeckbleche

Abdeckblech-Endstück für Gabionen-Bausatz	verzinkt	anthrazit
204 T mm	17007370	17007380
304 T mm	17007350	17007360

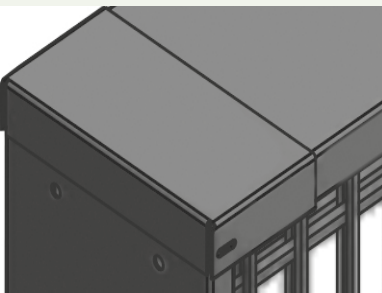

GABIONEN-BAUSATZ-ABSTANDSHALTER



Abstandshalter für Gabionen-Bausatz	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	verzinkt	anthrazit
200 T mm/300 T mm	16800050	16800051

Hinweis: Wir empfehlen 5 Abstandshalter pro qm!




Gabionen in Kombination mit Lochblech-Elementen, anthrazit pulverbeschichtet

GABIONEN-BAUSATZ

Massiv und doch flexibel – unsere Gabionen passen in jeden Garten. Mit unserem einzigartigen Growi®-System lassen sich Einzelelemente von bis zu 2500 mm Breite gestalten. Dabei sind unsere Stützbleche Bauelement und Blickfang in einem.

- Gabionen-Seitenblech 1500 mm, geeignet für eine Gabionenhöhe bis max. 1030 mm
- Gabionen-Seitenblech 2000 mm, geeignet für eine Gabionenhöhe bis max. 1430 mm
- Gabionen-Seitenblech 2500 mm, geeignet für eine Gabionenhöhe bis max. 1830 mm
- Gabionen-Seitenblech 3000 mm, geeignet für eine Gabionenhöhe bis max. 2230 mm
- Innentiefe: 148/248 mm, Außentiefe: 200/300 mm
- Seitenblech feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Beschichtung nach RAL-Standard- oder Sonderfarben* möglich

MODELL GABIONEN BAUSATZ

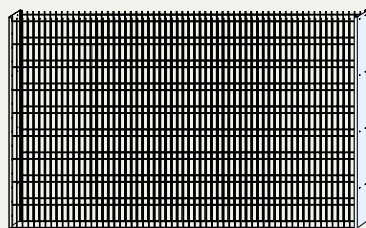

Seitenbleche

Seitenblechlänge	1500 mm	1500 mm	2000 mm	2000 mm	2500 mm	2500 mm	3000 mm	3000 mm
Seitenblechtiefe	200 mm	300 mm	200 mm	300 mm	200 mm	300 mm	200 mm	300 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16840302	16840304	16820200	16830200	16820250	16830250	16820300	16830300
Anthrazit	16840303	16840305	16820201	16830201	16820251	16830251	16820301	16830301

Gittermatte Wapel schwer

Zaunhöhe	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Zaunbreite	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Feuerverzinkt	16501020	16501030	16501040	16501050	16501060	16501070	16501080	16501090	16501100
Anthrazit	16501023	16501033	16501043	16501053	16501063	16501073	16501083	16501093	16501103



AUFBAUANLEITUNG FÜR GABIONEN-BAUSATZ

Massiv und doch flexibel - unsere Gabionen passen in jeden Garten. Mit unserem einzigartigen Growi®- Gabionensystem lassen sich Einzelelemente von bis zu 2500 mm Breite gestalten. Dabei sind unsere Stützbleche Bauelement und Blickfang in einem. Wenig Platz? Dann sind unsere schmalen Gabionen die beste Wahl. Mit nur 200 mm Tiefe sind sie die ideale Lösung auf kleinstem Raum und stehen mit ihrem 800 mm tief eingebauten Fundament felsenfest. Die Drahtgitterkörbe mit ihrer Füllung aus Naturstein sind für immer mehr Gärten ein natürlicher, kostengünstiger Sicht- und Schallschutz.

- Gabionenhöhe:** 830 mm, 1030 mm, 1230 mm, 1430 mm, 1630 mm, 1830 mm, 2030 mm, 2230 mm, 2430 mm
- Gittermatte:** 2500 mm breit, schwere Ausführung 8/6/8, feuerverzinkt
- Seitenblechlänge:** 1500 mm lang (geeignet für Gabionenhöhe bis max. 1030 mm)
2000 mm lang (geeignet für Gabionenhöhe bis max. 1430 mm)
2500 mm lang (geeignet für Gabionenhöhe bis max. 1830 mm)
3000 mm lang (geeignet für Gabionenhöhe bis max. 2230 mm)
- Seitenblechtiefe:** 200 mm und 300 mm
- Abdeckblechtiefe:** 204 mm und 304 mm (2500 mm lang)
- Zubehör:** Abstandshalter, Bodenwinkel in 2 verschiedenen Größen (inkl. Schrauben zur Befestigung am Seitenblech)

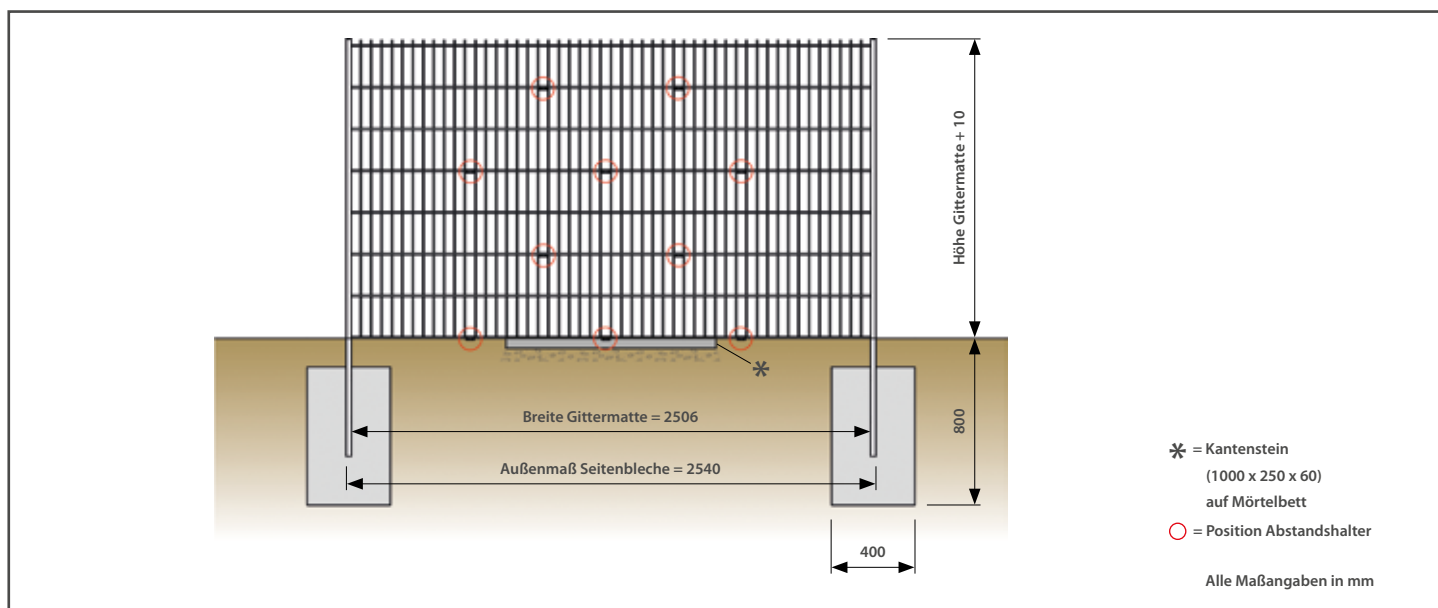


Abb. 1



Montageanleitung
als Video auf unserem
youtube-Kanal



Montageanleitung

- Erstellen Sie Fundamentlöcher in der Größe 400 x 400 x 800 mm
- Positionieren Sie die Seitenbleche und gießen Sie die Fundamente mit Beton C20/25 aus (achten Sie darauf, dass die Seitenbleche gerade stehen!) (**Abb. 1**)
- Nachdem der Beton ausgehärtet ist können Sie die Gittermatten einhängen (**Abb. 2**). Zur besseren Lastverteilung der Steinfüllung und um ein Durchbiegen der Gittermatten zu verhindern empfiehlt es sich einen Kantenstein unter die Gittermatten zu legen (**Abb. 1**)
- Befestigen Sie an den untersten Querstäben der Gittermatte 3 Abstandshalter (**Abb. 3 + 4**)
- Setzen Sie beim Befüllen der Gabione nach jeder 2. Gitterreihe weitere Abstandshalter ein (wir empfehlen 5 Abstandshalter pro qm) (**Abb. 1**)




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4

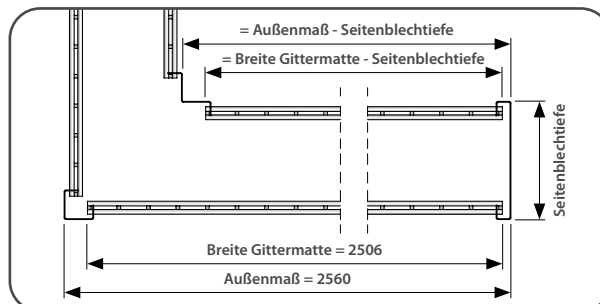


Abb. 5



Abb. 6

- Bei der Montage der Eckprofile müssen Sie die innen liegenden Gittermatten kürzen (neue Gittermattenbreite = Gittermattenbreite - Seitenblechtiefe) (**Abb. 5**)
- Für die Montage der Bodenwinkel kürzen Sie die Seitenbleche (Seitenblechlänge = Gittermattenhöhe + 20 mm) und verschrauben Sie die Bodenwinkel bündig mit den Seitenblechen (die Bohrungen im Blech müssen bauseits erstellt werden) (**Abb. 6**)

Montage Abdeckblech

- Nachdem Sie die Gabione komplett mit Steinen befüllt haben legen Sie das Abdeckblech oben auf die Seitenbleche auf
- Fixieren Sie das Abdeckblech mit jeweils zwei Blechschrauben an den Seitenblechen (**Abb. 7 + 8**)

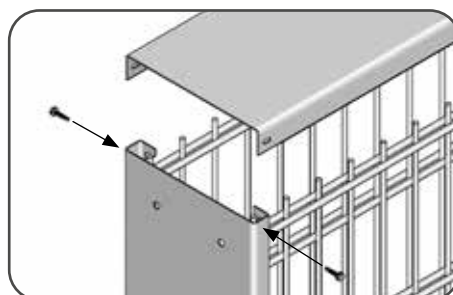


Abb. 7

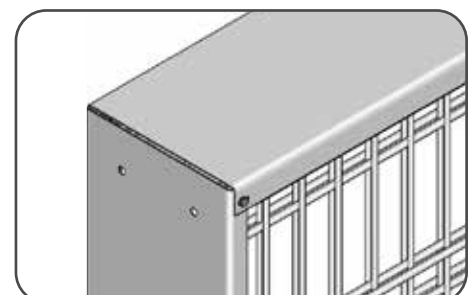


Abb. 8

Das Gartenzaun-Experten-Team freut sich auf Ihre Anfrage



Großes Lager

Doppelstabmatten, Pfosten, Universaltore etc. sofort lieferbar

Eigene Schlosserei

Individuelle Kundenwünsche schnell umgesetzt

Eigener Fuhrpark

Sie bestellen, wir liefern prompt



Gartenzaun-Experten

Mail:
info@gartenzaun-experten.de

Kostenfreie Beratung:
0800 9301 990

Folge uns auf



www.gartenzaun-experten.de